

UÇAK İKAZ LAMBALARI

LUXSOLAR ORTA YOĞUNLUKLU UÇAK İKAZ LAMBASI MIOL - A



AWL - MIOL - A



UÇAK İKAZ LAMBALARI

MIOL - A

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- Led teknolojisi ile üretilmiştir.
- 20.000cd gündüz modu, BEYAZ yanıp sönen
- 2.000cd gece modu, BEYAZ yanıp sönen
- Uzun ömürlü >10 + yıl ömür
- Düşük enerji tüketimi
- Stabilize ışık çıkışı
- Hafif ve kompakt
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Alarm/Uzaktan Kumandalı
- Kolay kurulum
- RF dalga yaymaz
- Işık çıkışı hizalama cihazı
- Patentli ışıldak (AB 001929910-0001; Kanada 145 189; USA D673, 474)

OPTİK ÖZELLİKLERİ

- Cd emisyon @ -0,5° ve +4°
- Yatay ışınma 360 °
- Dikey ışın yayılımı 4°
- PMMA lens

SEÇENEKLER

- İkiz sürümü: Aynı sistemde iki ayrı galvanik devre
- Kuş korumalı
- Uçak ikaz lambası tutturma aparatı
- Güç Kaynağı AC veya DC
- GPS (Küresel Konumlama Sistemi) syncro

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Doğal çekişli hava soğutma için ısı-emici ile Elokssallı alüminyum gövde
- RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli lamba
- Merkezi ısı emici soğutma için alttan rüzgar toplayıcı
- Borosilikat cam kapak koruma
- Silikon conta
- IP66 koruma derecesi
- Çalışma sıcaklığı: -45°C ile +55°C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -45°C ile +55°C
- Lamba birim ağırlığı: 3,5kg

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 20fpm): 45W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 20fpm): 10W
- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 110W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 13W
- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 60fpm): 160W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 18W
- Sabit akımlı Led beslenimi
- Paratoner

UYGULAMA ALANLARI

- Havaalanı - Yüksek Yerler - Yüksek Yapı - Baca - Kule vinç
- Boru hattı - Köprü - Radyo ve televizyon kulesi
- İletim hattı - Rüzgar türbini - Rüzgar direk ölçümü
- Radar - Anten



ULUSLARARASI YÖNETMELİK

- ICAO Havaalanları-Annex 14 Cilt 1, 6. Baskı, Temmuz 2013 Bölüm 6: Orta şiddetli, TİP A yanıp sönen uçak ikaz lambası MIOL-A tipi
- FAA AC150/5345-43F E.B. 67. Lamba tipi L865
- DGAC / STAC nr. 2013A038 onaylı
- CE İşareti

UÇAK İKAZ LAMBALARI


MIOL - A

Sipariş Kodu

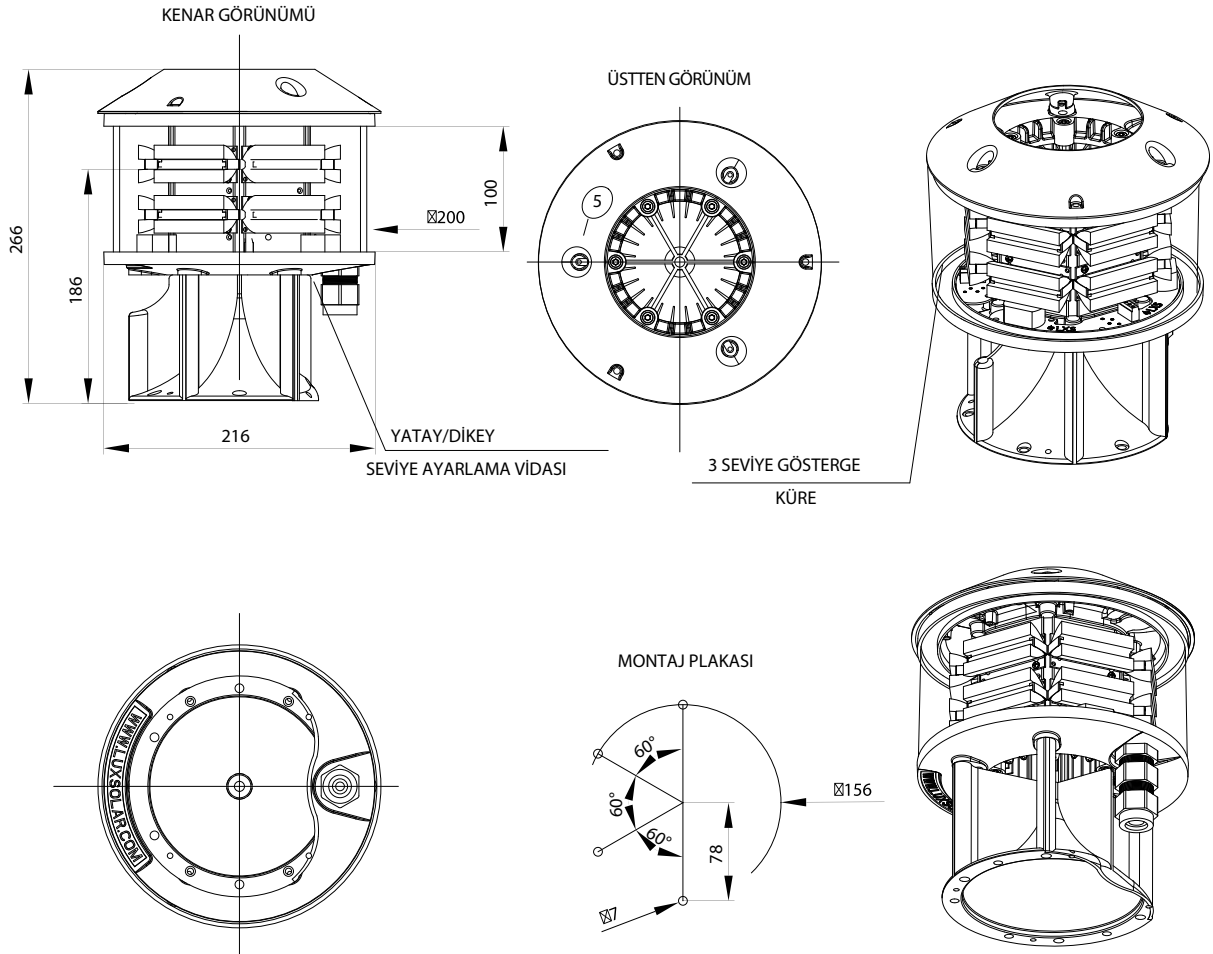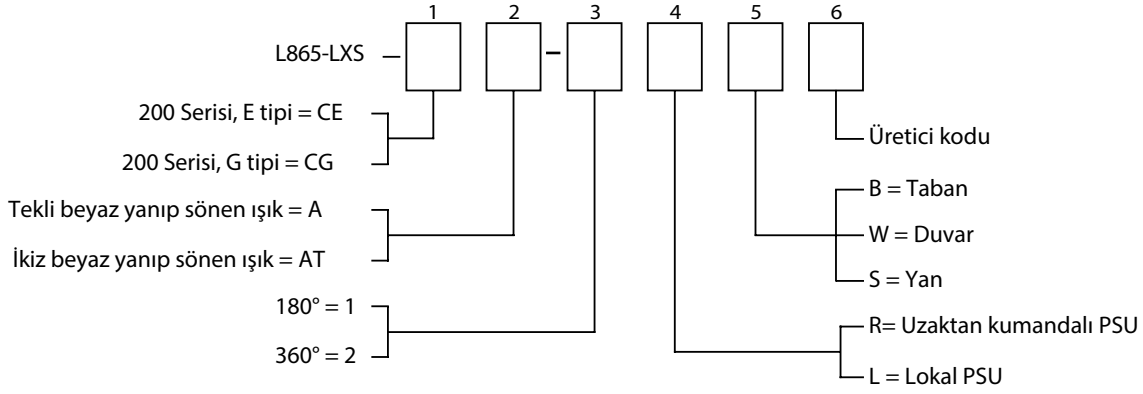

UÇAK İKAZ LAMBALARI

MIOL - A

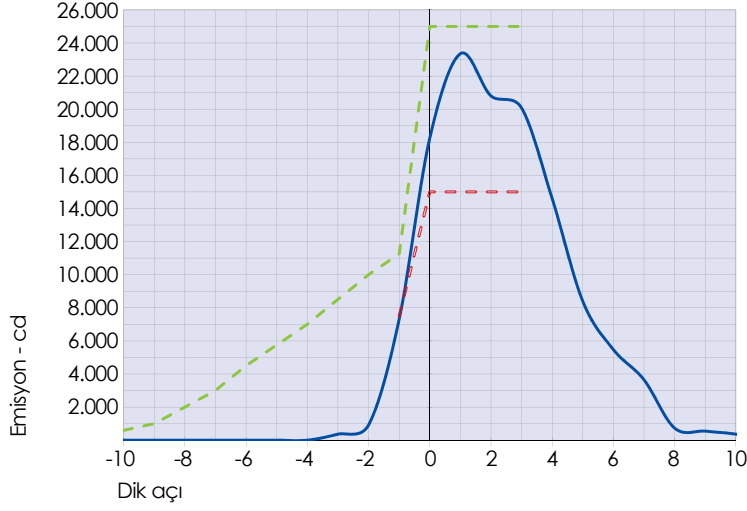

AWL - MIOL - A

SERTİFİKALAR



ÖZELLİKLER



TİPİK UYGULAMA

