


UÇAK İKAZ LAMBALARI

LUXSOLAR PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI
ORTA YOĞUNLUKLU UÇAK İKAZ LAMBASI
MIOL - A - Ex



wetra

AWL - MIOL - Ex

UÇAK İKAZ LAMBALARI

info@ucakikazlambasi.com.tr - www.ucakikazlambasi.com.tr - tel. +90 216 415 80 87

UÇAK İKAZ LAMBALARI

MIOL - A - Ex

ANAHTAR ÖZELLİKLER

- LED teknolojisi ile üretilmiştir.
- 20.000cd gündüz modu, BEYAZ yanıp sönen
- 2.000cd gece modu, BEYAZ yanıp sönen
- Uzun ömürlü >10 + yıl ömür
- Düşük enerji tüketimli
- Stabilize ışık çıkışı
- Hafif ve kompakt
- Düşük rüzgar yük faktörü
- Alarm / uzaktan kumanda sistemi
- Kolay kurulum
- RF dalga yaymaz
- Işık çıkışı hizalama cihazı
- Paslanmaz çelik lamba tutturma aparatı
- Lamba Patenti (EU 001929910-0001; Canada 145189; USA D673,474)
- Patlamaya dayanıklı sertifikasyon: INERIS 01ATEX0019x
- ATEX uygulaması: II 2GD Exde IIC T4 Gb

OPTİK ÖZELLİKLERİ

- -0,5° and +4° de Cd emisyon
- Yatay ışınım 360°
- Dikey ışınım hızı 4°
- PMMA lens

SEÇENEKLER

- İkiz sürümü: Aynı sistemde iki ayrı galvanik devre
- Güç Kaynağı AC veya DC
- GPS (Küresel Konumlama Sistemi) senkronizasyon

MEKANİK ÖZELLİKLER

- Boyalı RAL 7035 alüminyum gövde lamba
- Borosilikat cam kubbe koruma
- Koruma sınıfı IP65
- Çalışma sıcaklığı: -52°C ile +60°C
- Depolama sıcaklığı aralığı: -45°C ile +55°C
- Lamba birim ağırlığı: 15,5kg

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 20fpm): 45W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 20fpm): 10W
- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 110W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 13W
- Gündüz modu için ortalama güç tüketimi (@ 60fpm): 160W
- Gece modu için ortalama güç tüketimi (@ 40fpm): 18W
- Sabit akımlı Led beslenimi
- Yıldırıma karşı korunaklı

UYGULAMA ALANLARI

- Egzoz - Baca - Kule Vinç - Parlayıcı Sistemler
- Deniz aşırı Platform
- Kimyasal ve Petrokimyasal Tesis


ULUSLARARASI YÖNETMELİK

- ICAO Havaalanları -Annex 14 Cilt 1, 6. Baskı, Temmuz 2013 Bölüm 6: Orta yoğunluk, Tip A yanıp sönen ikaz ışığı MIOL-A tip
- FAA AC150/5345-43F E.B. #67 Lamba tipi L-865
- DGAC / STAC onay no. 2013A048
- CE İşareti
- ATEX


UÇAK İKAZ LAMBALARI

MIOL - A - Ex


SİPARİŞ KODU

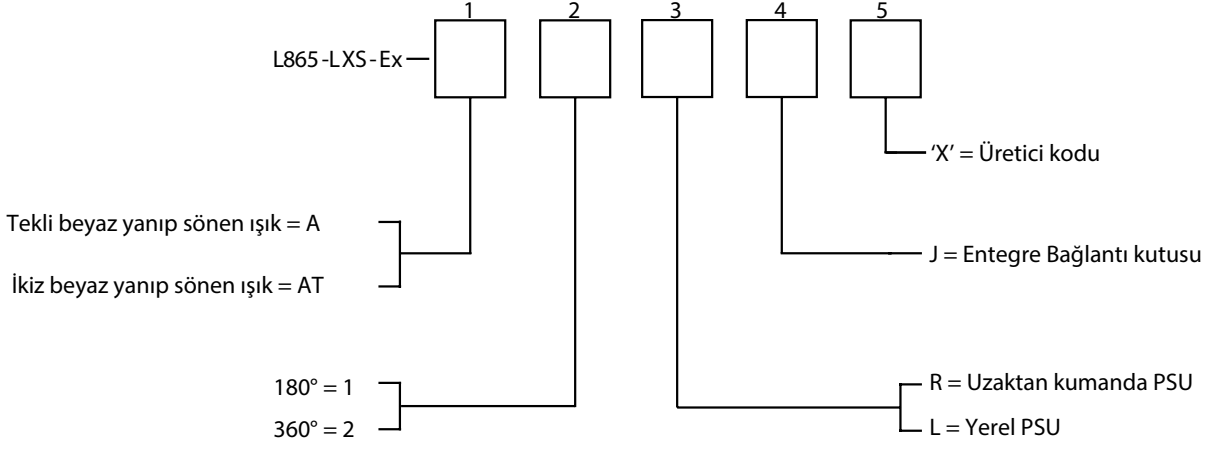


LAMBA ÖNDEN GÖRÜNÜM

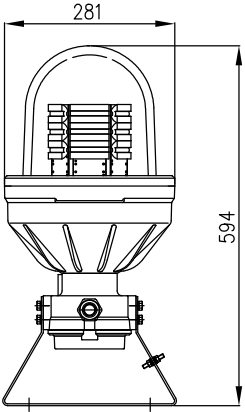

LAMBA YANDAN GÖRÜNÜM

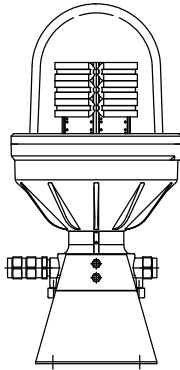


MONTAJ DETAYLARI

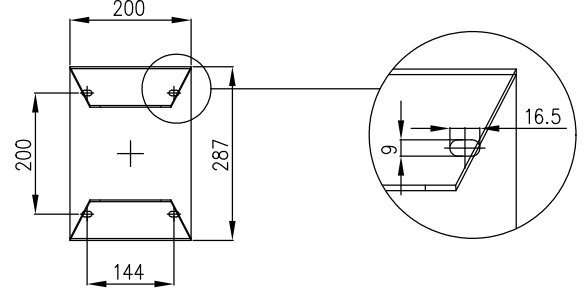

UÇAK İKAZ LAMBALARI

MIOL - A - Ex

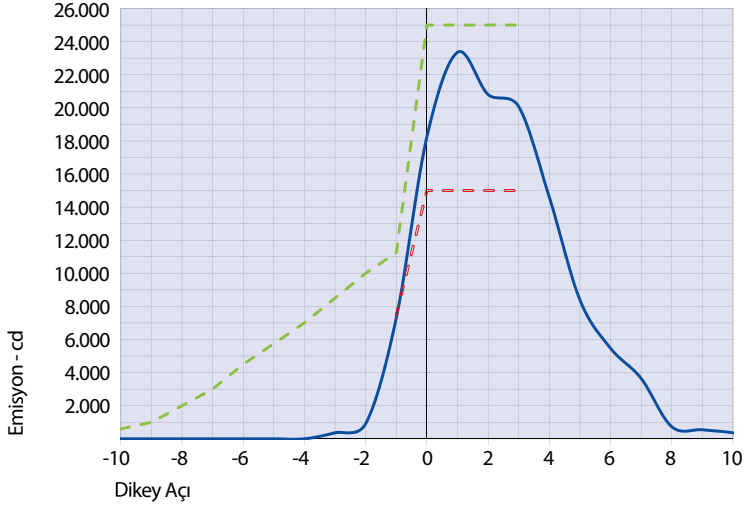

AWL - MIOL - EX

SERTİFİKALAR



ÖZELLİKLER



GENEL UYGULAMA

